

Cum se monteaza faianta



Etapa de lucru 1 Dacă doriți montarea de faianță pe perete de sus până jos, începeți de jos cu un rând de plăci întregi. Dacă se dorește întreruperea faianței la un anumit nivel al peretelui, începeți cu plăci întregi de la înălțimea respectivă (marcați în prealabil înălțimea).



Etapa de lucru 2 Aplicați adezivul pentru rosturi pe secțiuni, pe suprafața peretelui și pregătiți-l cu șpaclul cu dinți. Începeți cu suprafețe mai mici. Cu creșterea vitezei de montare pot fi extinse suprafețele de lipire.



Etapa de lucru 3 Împingeți plăcile de faianță pe patul de adeziv și apăsați în același timp. Verificați ca plăcile ceramice să nu fie aplicate pe perete fără adeziv dedesubt.



Etapa de lucru 4 Montarea de calitate a faianței este recunoscută în funcție de linia rosturilor. Pentru respectarea unor rosturi cu dimensiuni egale pot fi utilizate distanțiere.



Etapa de lucru 5 Umplerea rosturilor plăcilor de faianță: Evitați pătrunderea adezivului în rosturi. Înainte de umplerea rosturilor, resturile de adeziv trebuie îndepărtate din rosturi cu o pană de lemn sau cu un instrument similar.



Etapa de lucru 6 Cu ajutorul unui amestecător montat la bormașină, amestecați chitul de rosturi în formă de pulbere pentru a obține o masă uniformă și fără bulgări.



Etapa de lucru 7 Cu ajutorul unei raclete de cauciuc sau a unei scânduri cu burete, chitul de rosturi este aplicat pe suprafața plăcilor de faianță și în rosturi. Masa trebuie prelucrată fără formarea goluri. Chitul excedentar de rosturi poate fi îndepărtat, cu o curățare grosieră a suprafeței.



Etapa de lucru 8 După uscarea chitului (acesta devine mat), suprafața plăcilor de faianță cu rosturile umplute este curățată pentru început cu un burete umed și ulterior este

lustruită cu o cârpă uscată.**Material** **si** **instrumente de lucru:**Material:

- Chit de rosturi
- Faianță
- Grund
- Distanțiere
- Adeziv pentru plăci ceramice

Unelte de lucru:

- Găleată
- Burete/cârpe
- Sfoară de colț/clește pentru plăci ceramice
- Bormașină
- Mănuși de cauciuc
- Colțare/distanțiere de rosturi
- Mașină de tăiat faianța
- Racletă de cauciuc
- Găleată de plastic
- Amestecător
- Scândură cu burete

https://www.youtube.com/watch?v=xs_U6QfUa_0

Sursa video: www.YouTube.com

Sursa: www.hornbach.ro

Cum se monteaza gresia



Etapă de lucru 1Pregătirea substratului: Substratul pentru aplicarea plăcilor ceramice trebuie să prezinte capacitate portantă, să nu aibă fisuri, să fie curat și plan.

Denivelările trebuie șpăcluite în prealabil, se aplică o masă de șpacu, cu tratarea prealabilă a suprafeței cu un grund de bază.



Etapa de lucru 2 Distribuiți masa cu ajutorul unui ștergător de cauciuc. Suprafața plană astfel realizată trebuie să se mai usuce aproximativ 2 zile (Timpul exact de uscare este menționat în informațiile producătorului).



Etapa de lucru 3 Planificarea montajului: Înainte de montare, comparați tonurile, respectiv nuanțele și dimensiunile menționate pe cutii. Acestea trebuie să coincidă pe toate cutiile. Montați în toate cazurile prin amestecarea plăcilor provenite din cel puțin 3 cutii simultan.



Etapa de lucru 4 La montarea în unghi drept, poziționați primul rând în funcție de o sfoară întinsă în mijlocul încăperii și paralel cu pereții laterali. Ulterior, continuați lucrările în secțiunea frontală. Vă rugăm să preluați rosturile de dilatație necesare pentru beton și șapă. În special la exterior este necesară delimitarea unor secțiuni restrânse.



Etapa de lucru 5 La montarea în diagonală, determinați pentru început axul longitudinal și cel transversal al încăperii și marcați între acestea unghiul de 45°. În funcție de acesta, rândurile de plăci sunt montate drept și în diagonală pe axele longitudinale și transversale.



Etapa de lucru 6 Este disponibilă o alternativă interesantă în cazul în care realizați îmbinarea la perete cu jumătăți de plăci.



Etapa de lucru 7 Lipirea plăcilor ceramice: Amestecați adezivul pentru plăci ceramice cu un amestecător și o bormașină care funcționează la turație mică. În acest mod este necesară realizarea unei mase omogene.



Etapa de lucru 8 Aplicați pe substrat adezivul pentru plăci ceramice cu un șpacu cu dinți pe suprafețe ușor de acoperit.



Etapa de lucru 9 Aplicarea plăcilor se realizează printr-o

ușoară apăsare și baterea acestora cu ciocanul de cauciuc pe patul de adeziv. Nu trebuie să bateți plăcile ceramice până la nivelul substratului.



Etapa de lucru 10 La montare, respectați lățimea rosturilor prevăzută de către producător. Ca element ajutător sunt utilizate distanțiere pentru plăci ceramice sau sfori de trasat.



Etapa de lucru 11 Montarea plintelor: Tăiați benzile de etanșare existente (de la lucrările anterioare de turnare a șapei) coeziv cu cantul superior al plăcilor ceramice. Aplicați adeziv pentru plăci ceramice pe partea din spate a plăcilor pentru plintă și lipiți plăcile pe perete cu respectarea rosturilor gresiei.



Etapa de lucru 12 Pentru respectarea rosturilor puteți utiliza bucățele de lemn.



Etapa de lucru 13 Umplerea rosturilor: După întărirea completă a adezivului pentru plăci ceramice puteți începe umplerea rosturilor dintre plăcile de gresie. Amestecați numai cantitatea de chit de rosturi pe care o puteți prelucra în intervalul prevăzut.



Etapa de lucru 14 Masa este distribuită uniform peste plăcile de gresie și este aplicată cu ajutorul unui ștergător de cauciuc transversal față de linia rosturilor. În stare proaspătă, puteți îndepărta resturile grosiere de chit cu ajutorul unui ștergător de cauciuc.



Etapa de lucru 15 Ulterior sunt îndepărtate toate resturile de chit cu ajutorul unui burete umed sau a unei scânduri cu burete. După uscare se șterge din nou cu buretele și apă curată.



Etapa de lucru 16 Trecerea dintre plintă și plăcile de gresie, precum și rosturile perpendiculare din colțurile încăperilor trebuie umplute cu masă de etanșare de silicon cu elasticitate remanentă. **Materiale si instrumente de lucru:** Material:

- Gresie
- Adeziv pentru plăci ceramice
- Masă de nivelare
- Chit de rosturi
- Grund
- Etanșare pentru duș
- Masă de etanșare de silicon

Unelte de lucru:

- Colțare pentru plăci ceramice
- Genunchiere
- Nivelă
- Dreptar
- Pistol de presat
- Mistrie cu dinți
- Găleată de plastic
- Clește pentru plăci ceramice
- Tăietor de ceramică
- Sfoară de trasat
- Ștergător de cauciuc
- Mistrie
- Scândură cu burete
- Amestecător
- Mănuși de cauciuc
- Burete
- Bormașină
- Metru pliant
- Creion
- Mic ciocan pentru plăci ceramice

https://www.youtube.com/watch?v=xs_U6QfUa_0

<https://www.youtube.com/watch?v=3uYjM9BQnvA>

Sursa: www.hornbach.ro

Sursa video: www.YouTube.com

Cum sa plantezi un gazon nou



Înainte



După

Perioada ideala pentru însămânțarea gazonului este reprezentată de primăvara si toamna, fiind preferabilă însămânțarea toamna deoarece noul gazon se poate dezvolta în liniște în timpul iernii, nefiind călcat.

Așteptările dumneavoastră?



Etapa de lucru 1 Perioada ideală pentru însămânțarea gazonului este reprezentată de primăvara și toamna deoarece noul gazon se poate dezvolta în liniște în timpul iernii, nefiind călcat.



Etapa de lucru 2 Înainte însămânțare este necesară afânarea solului cel puțin pe adâncimea unei cazmale, cu eliminarea resturilor de rădăcini, a pietrelor și a buruienilor.



Etapa de lucru 3 După pregătirea solului, suprafața de însămânțare este nivelată grosier și cu 2-3 zile înainte de însămânțare, se aplica 60g de îngrășământ pentru gazon, de exemplu Floraself, la o adâncime de 5 cm în stratul superior de sol.



Etapa de lucru 4 După două zile, solul s-a tasat suficient pentru a permite nivelarea fină a suprafeței de însămânțare.



Etapa de lucru 5 Pentru a obține un gazon des, rezistent la uzură, se distribuie uniform 20-25 g de amestec de material de însămânțare de calitate per m². O metodă practică este reprezentată și de amestecarea materialului de însămânțare cu nisip și distribuirea acestuia cu căruciorul de însămânțare.



Etapa de lucru 6 Ulterior, suprafața gazonului este călcată sau vâlțuită si irigată cu atenție cu 5 l/m². **Materiale si**

instrumente de lucruMaterial:

- Amestec de gazon
- Îngrășământ pentru gazon de la FloraSelf

Unelte de lucru:

- Greblă
- Sistem de irigații
- Cărucior de însămânțare
- Tăvălug de grădina
- Cazma/Furcă de grădină

Sursa: www.hornbach.ro


20 Clever DIY Home Organization Ideas

Organizing home is an interesting job to do, but sometimes it could be very difficult. But don't worry!! There are many clever and interesting ideas to organize home. For home organization you can use very different stuffs to help and you can put them in a different place in the house. So, if you have a problem with organization in the home you must see Top Dreamer's 20 clever diy home organization ideas, which follow below. Look at them and let's organize home stuffs!

Use the Magnetic Rack to Organize

Knives

source

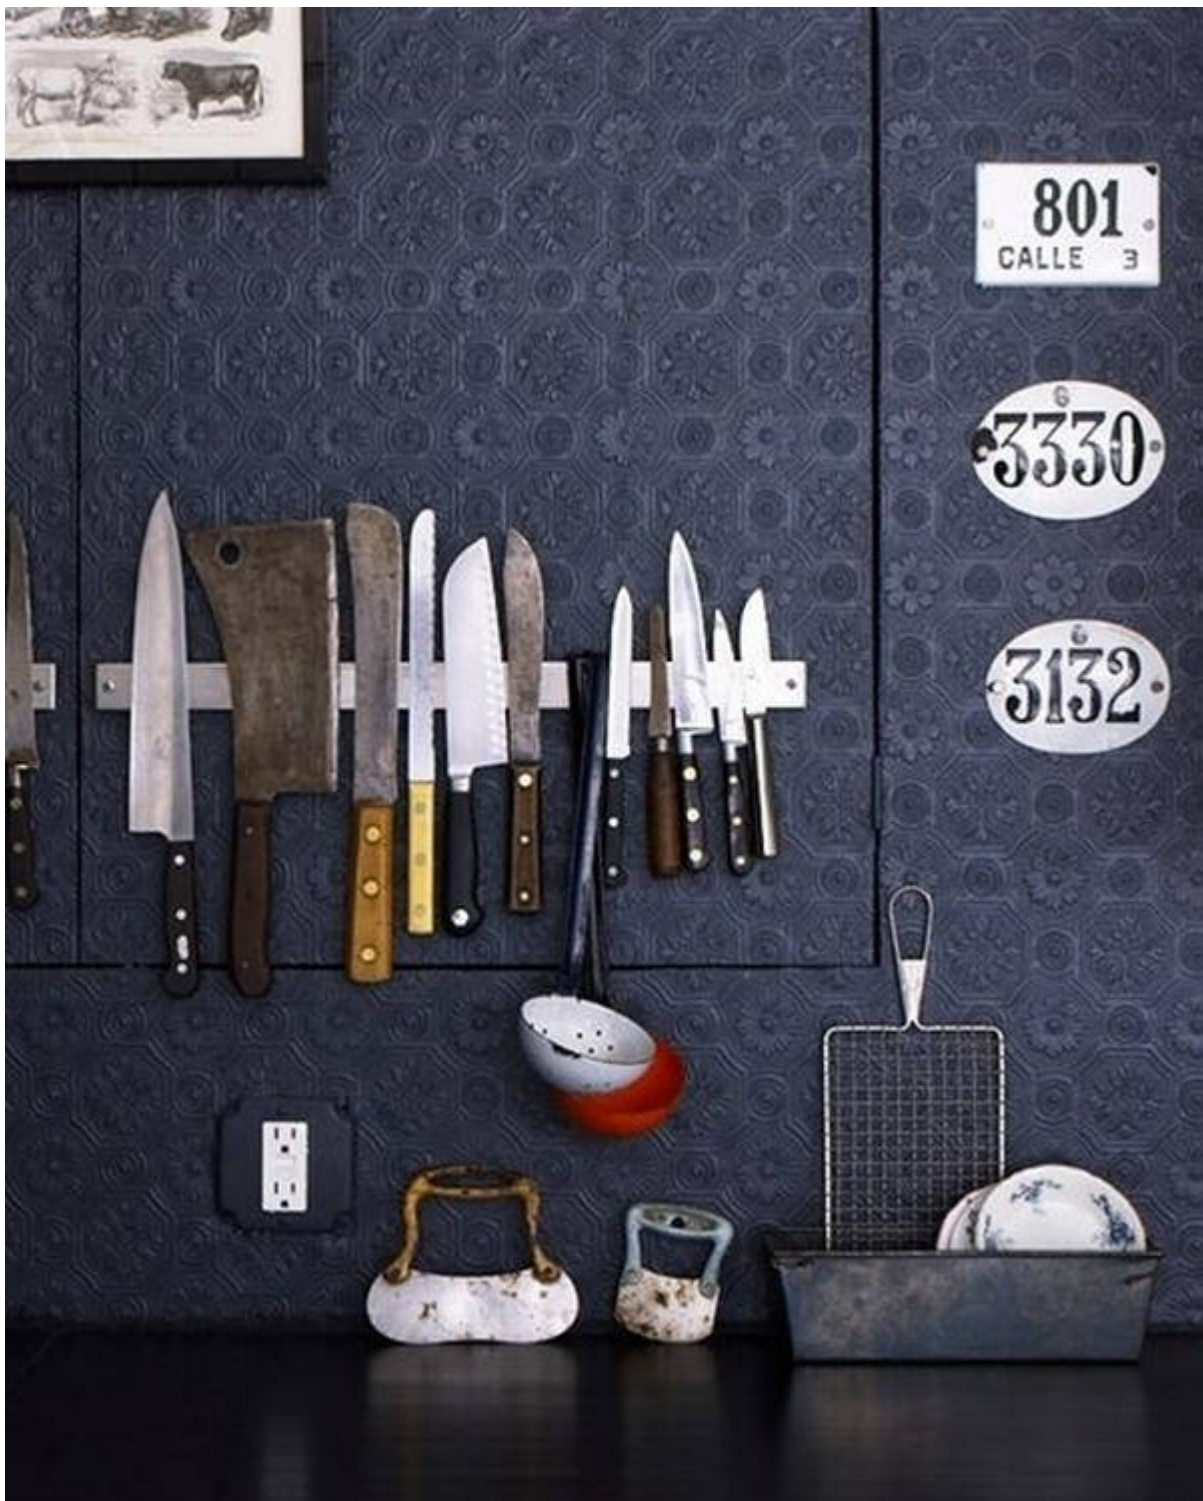

Use Tension Rod to Hang Spray

Bottles Under Your Sink

source



Organize Pot Lids with Magazine Rack

source



Hang Pots and Pans on the Ceiling

source



Deep Kitchen Drawer Will organize your Utensils Vertically

source



Attach Undershelves in a Cabinet to Take Advantage of Vertical Space

source



Use Pant Hangers to Organize Your Boots

source



Labeled Hangers for Similar Clothing Items

source



DIY Home Organization Ideas: Shoes Rack

source



Functional and decorative shoe storage

source



Create a Home Journal

source



DIY Twine Stand

source



Mason jar craft storage

source




Super organized craft room

source



Hanging Jewelry Organizer

source

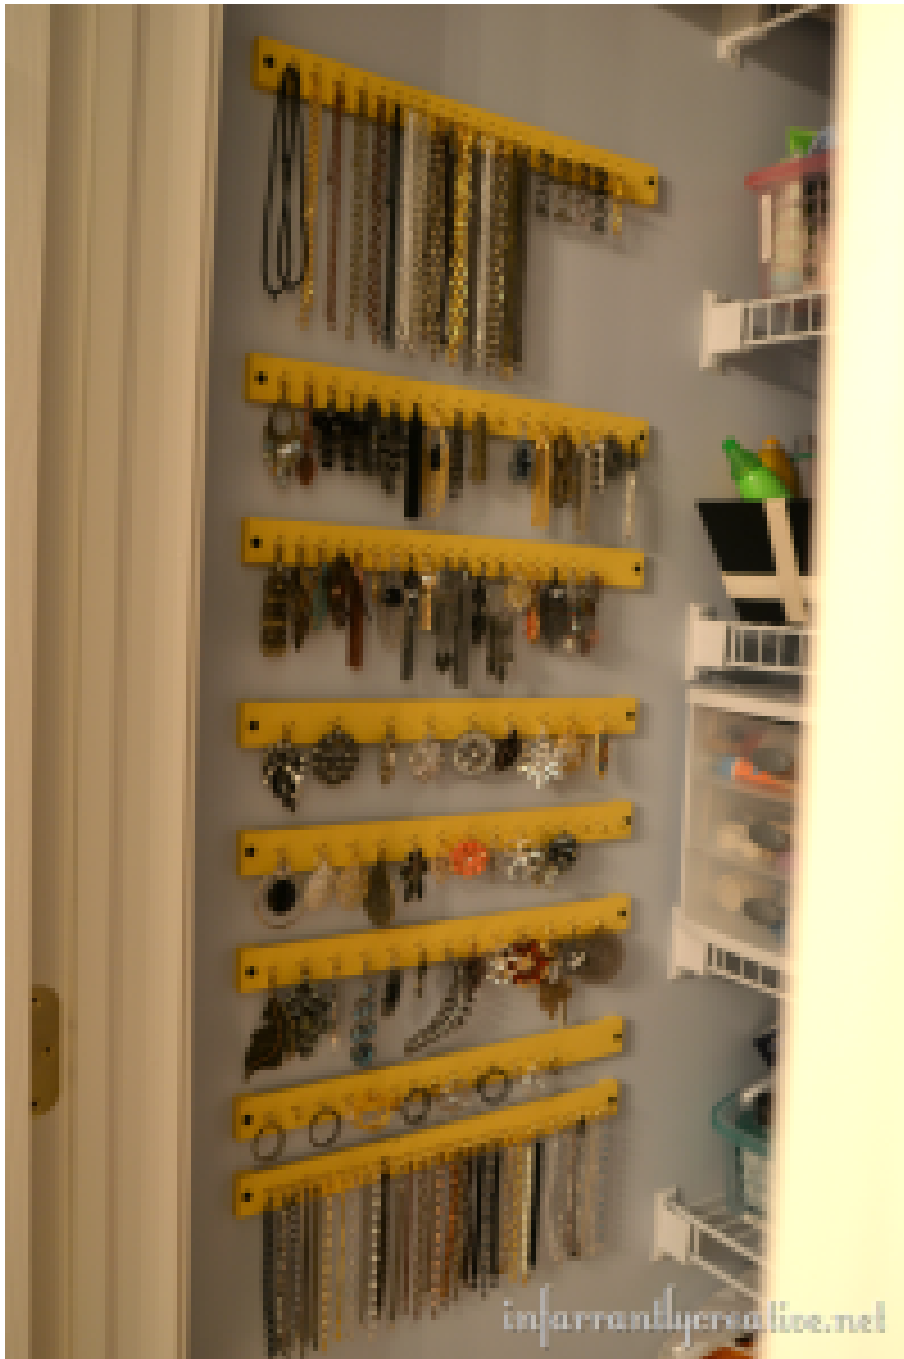

Practical Book Storage

source



Nailpolish Storage Idea

source



Store Matching Sheets in Pillowcases.

source



Store Appliances Easily Using a PVC Pipe

source



Make-up Magnet Board

source



Sursa: <http://www.topdreamer.com>